


## WARO-Premiumdach-PIR 45/333-1000

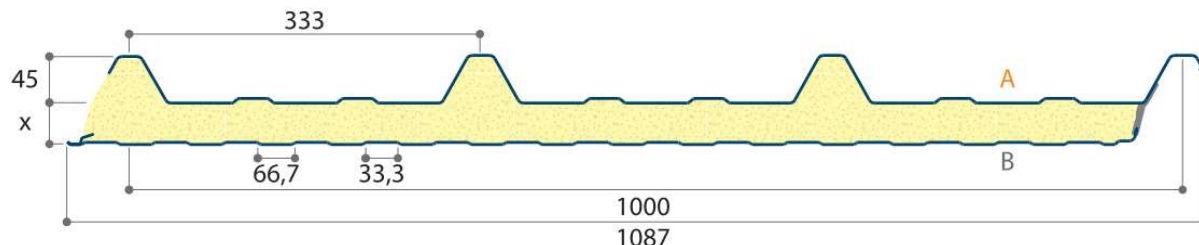

### Produktspezifikation:

Aussenschale 25my Polyester – 0,63mm

Innenschale DU 9002 Polyester- 0,40mm

IPN-Schaumkern mit einer Rohdichte von 36 kg/m<sup>3</sup>

VKF-Brandkennziffer 5.3 /Anwendung RF2 / Bs2d0

| Elementdicke | Inkl. Wellenberg | U-Wert nach EN 14509    | Gewicht                 | Rw (dB) |
|--------------|------------------|-------------------------|-------------------------|---------|
| 30 mm        | 75 mm            | 0,71 W/m <sup>2</sup> K | 11.31 kg/m <sup>2</sup> | 24      |
| 40 mm        | 85 mm            | 0,55 W/m <sup>2</sup> K | 11.71 kg/m <sup>2</sup> | 24      |
| 60 mm        | 105 mm           | 0,37 W/m <sup>2</sup> K | 12.51 kg/m <sup>2</sup> | 24      |
| 80 mm        | 125 mm           | 0,28 W/m <sup>2</sup> K | 13.30 kg/m <sup>2</sup> | 24      |
| 100 mm       | 145 mm           | 0,22 W/m <sup>2</sup> K | 14.10 kg/m <sup>2</sup> | 25      |
| 120 mm       | 165 mm           | 0,19 W/m <sup>2</sup> K | 14.68 kg/m <sup>2</sup> | 25      |
| 150 mm       | 195 mm           | 0,15 W/m <sup>2</sup> K | 16.09 kg/m <sup>2</sup> | 26      |

**Lieferlängen:** von 2.5 bis 13.5m andere Längen auf Anfrage

**Traufrückschnitte:** von 80-300 mm in cm Schritten möglich

**Stapelung:** A-Seitenverpackung auf Anfrage

**Schutzfolien:** Aussen: Standard Innen; Folienfrei

**Profilierung:** Aussen: T, Innen: L

**Standardfarben:** 7016 / 8012 / 8014 / 9002 / 9006

**Sonderfarben:** 9010 / 9007 / 8011 / 8004 / 7035 / 7032 / 7016 / 6011 / 6005

