



## WARO-Fassade-IPN-VB-1000

Fugentyp A (neue Fuge)

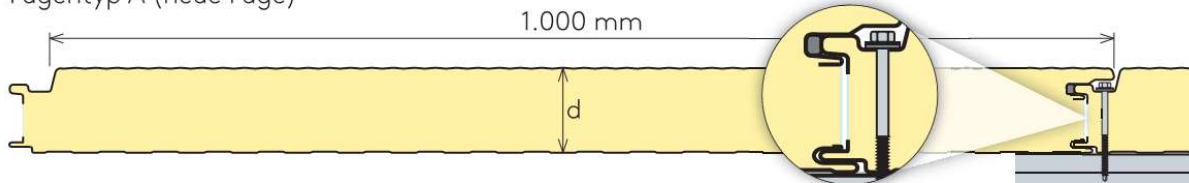

Fugentyp B (alte Fuge)

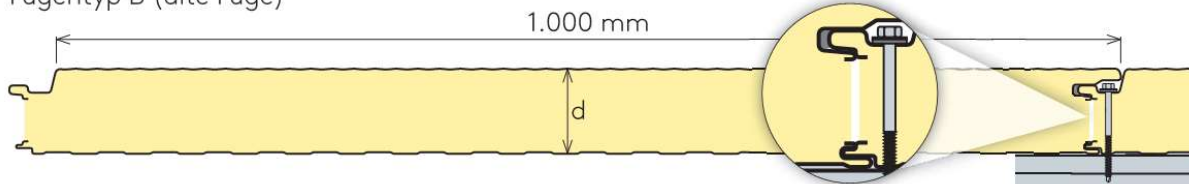

### Produktspezifikation:

Aussenschale 25my Polyester – 0,60mm

Innenschale DU 9002 Polyester – 0,40mm

IPN-Schaumkern mit einer Rohdichte von 36 kg/m<sup>3</sup>

VKF-Brandkennziffer 5.3 /Anwendung RF2 / Bs2d0

Elementdicke	U-Wert IPN	U-Wert QuadCore	Gewicht	Rw (dB)
50 mm	0,47 W/m <sup>2</sup> K		10.77 kg/m <sup>2</sup>	25
60 mm	0,38 W/m <sup>2</sup> K		11.17 kg/m <sup>2</sup>	25
80 mm	0,28 W/m <sup>2</sup> K	0,23 W/m <sup>2</sup> K	11.97 kg/m <sup>2</sup>	25
100 mm	0,23 W/m <sup>2</sup> K	0,18 W/m <sup>2</sup> K	12.77 kg/m <sup>2</sup>	26
120 mm	0,19 W/m <sup>2</sup> K	0,15 W/m <sup>2</sup> K	13.57 kg/m <sup>2</sup>	26
140 mm*	0,16 W/m <sup>2</sup> K	0,13 W/m <sup>2</sup> K	14.37 kg/m <sup>2</sup>	26
150 mm	0,15 W/m <sup>2</sup> K	0,12 W/m <sup>2</sup> K	14.77 kg/m <sup>2</sup>	26
170 mm	0.13 W/m <sup>2</sup> K	0.11 W/m <sup>2</sup> K	15.57 kg/m <sup>2</sup>	26

\*Fuge A

**Lieferlängen:** von 2.5 bis 13.5m

**Schutzfolien:** Schutzfolie auf Aussenseite

**Profilierung:** Aussen: Micro / Liniert / Welle Innen: liniert

**Standardfarben:** 9002 / 9010 / 7016 / 7035 /9006 / 9007

**Sonderfarben:** Auf Anfrage

