


WARO-Ondadach-PIR - 1000

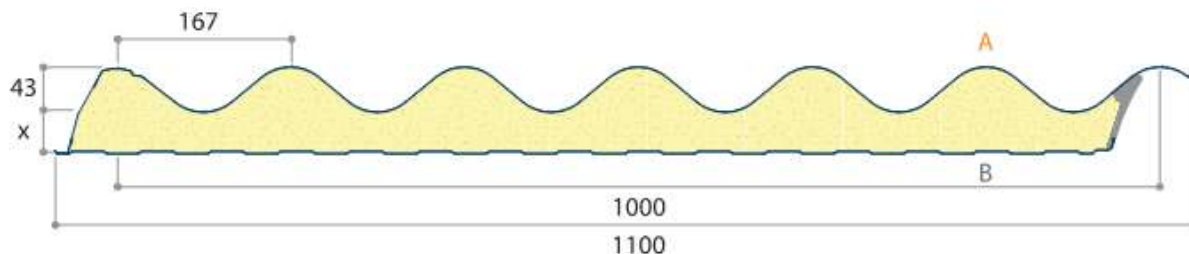

Produktspezifikation:

Aussenschale 25my Polyester – 0,63mm

Innenschale DU 9002 Polyester- 0,40mm

IPN-Schaumkern mit einer Rohdichte von 36 kg/m³

VKF-Brandkennziffer 5.3 /Anwendung RF2 / Bs2d0

Elementdicke	Inkl. Wellenberg	U-Wert nach EN 14509	Gewicht	Rw (dB)
40 mm	83 mm	0,55 W/m ² K	11.71 kg/m ²	24
60 mm	103 mm	0,37 W/m ² K	12.51 kg/m ²	24
80 mm	123 mm	0,28 W/m ² K	13.30 kg/m ²	24

Lieferlängen: von 2.5 bis 13.5m andere Längen auf Anfrage

Traufrückschnitte: von 80-300 mm möglich

Stapelung: A-Seitenverpackung auf Anfrage

Schutzfolien: Aussen: Standard Innen; Folienfrei

Profilierung: Aussen: Welle 43-167, Innen: L

Standardfarben: 7016 / 8012 / 9002 / 9006

Sonderfarben: 9010 / 9007 / 8012 / 8011 / 8004 / 7035 / 7032 / 7016 / 6011 / 6005

