


WARO-Ziegeldachpaneel PIR-1100

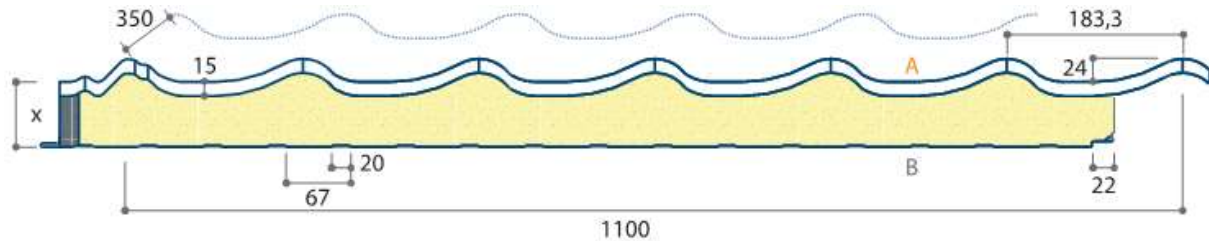

Produktspezifikation:

Aussenschale HPS Ultra 200my – 0,50mm

Innenschale DU 9002 Polyester- 0,40mm

IPN-Schaumkern mit einer Rohdichte von 37kg/m³

VKF-Brandkennziffer 5.3 /Anwendung RF2 / Bs2d0

Elementdicke	U-Wert nach EN 14509	Gewicht	Rw (dB)
40 mm	0,55 W/m ² K	11.92 kg/m ²	24
60 mm	0,37 W/m ² K	12.72 kg/m ²	24
80 mm	0,28 W/m ² K	13.52 kg/m ²	25
100 mm	0,22 W/m ² K	14.37 kg/m ²	25

Lieferlängen: von 2.5 bis 13.5m andere Längen auf Anfrage

Schutzfolien: Folienfrei auf Innenseite

Profilierung: Aussen: Ziegeloptik Innen: L

Standardfarben: Rot / Grau

Sonderfarben: Auf Anfrage

