


WARO-Miwo-Dach-37/250-1000

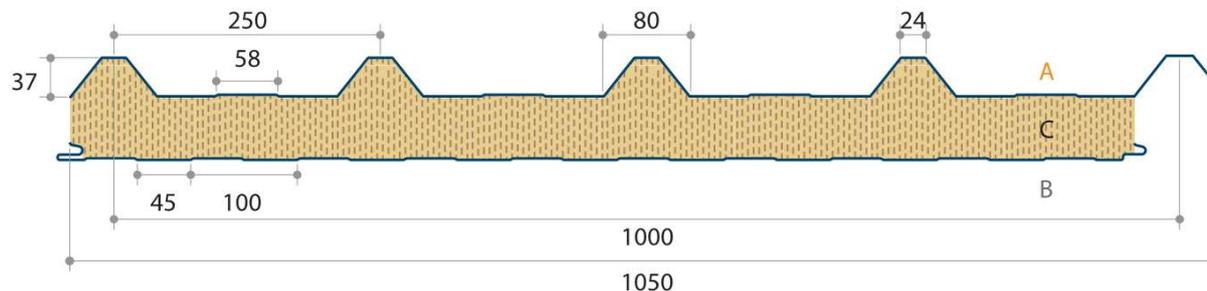

Produktspezifikation:

Aussenschale 25my Polyester – 0,60mm

Innenschale DU 9002 Polyester- 0,50mm

Mineralwoll-Dämmkern mit einer Rohdichte von ca. 100kg/m³

VKF-Klassifizierung A1s2d0 /Anwendung RF 1

Elementdicke	U-Wert nach EN 14509	Gewicht	Rw (dB)
50 mm	0.73W/m ² K	15.50 kg/m ²	32
60 mm	0.62W/m ² K	16.00 kg/m ²	32
80 mm	0.49W/m ² K	18.00 kg/m ²	32
100 mm	0.40 W/m ² K	20.00 kg/m ²	32
120 mm	0.34 W/m ² K	22.00 kg/m ²	32
140 mm	0,29 W/m ² K	24.00 kg/m ²	32
160 mm	0,26 W/m ² K	26.00 kg/m ²	32
180 mm	0,23 W/m ² K	28.00 kg/m ²	32
200 mm	0,21 W/m ² K	30.00 kg/m ²	33

Lieferlängen: von 2.5 bis 14m andere Längen auf Anfrage

Schutzfolien: Folienfrei auf Innenseite auf Anfrage

Profilierung: Aussen: T Innen: L

Standardfarben: 1015 / 5008 / 6005 / 6009 / 6011 / 7012 / 7016 / 7022/ 7035
 8012 / 8019 / 9002 / 9005 / 9006 / 9007 / 9010

Freischnitt: von 80-300mm

Minstdachneigung: 5° Grad (8,5 %)

