


WARO-Flachdachpaneel-IPN-108-333-1000

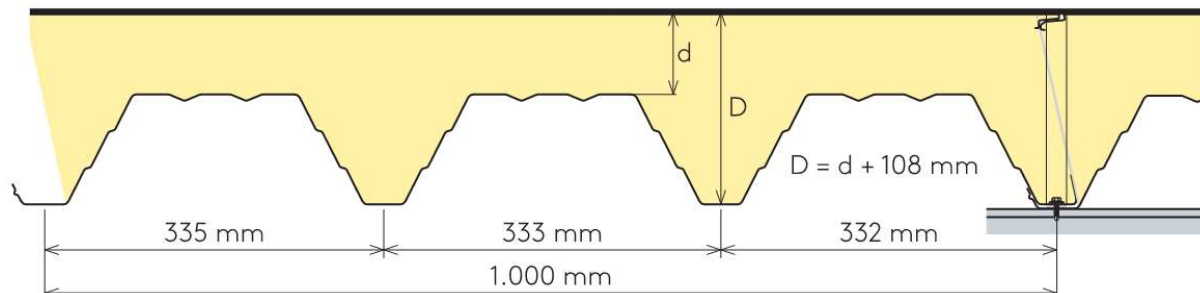

Produktspezifikation:

Aussenschale Verzinkt 0.70mm WFD / Bitumenvliess WFB / Glasfaservliess WFG
 Innenschale DU 9002 Polyester- 0,90mm / 1.10 mm
 IPN-Schaumkern mit einer Rohdichte von 37 kg/m³
 VKF-Brandkennziffer 5.3 /Anwendung RF2 / Bs2d0

D: / Typ	T: Innen	U-Wert EN 14509	Gewicht	Rw (dB)
80 mm / WFD	0.90 / 1.10	0,23 W/m ² K	20.57 / 22.91 kg/m ²	27
80 mm / WFB	0.90 / 1.10	0,23 W/m ² K	15.11 / 17.45 kg/m ²	26
80 mm / WFG	0.90 / 1.10	0,23 W/m ² K	15.01 / 17.35 kg/m ²	26
80 mm / WFD	0.90 / 1.10	0,23 W/m ² K	21.29 / 23.63 kg/m ²	27
100 mm / WFB	0.90 / 1.10	0,19 W/m ² K	15.83 / 18.17 kg/m ²	26
100 mm / WFG	0.90 / 1.10	0,19 W/m ² K	15.73 / 18.07 kg/m ²	26
140 mm / WFD	0.90 / 1.10	0,14 W/m ² K	22.73 / 25.07 kg/m ²	27
140 mm / WFB	0.90 / 1.10	0,14 W/m ² K	17.27 / 19.61 kg/m ²	26
140 mm / WFG	0.90 / 1.10	0,14 W/m ² K	17.17 / 19,51 kg/m ²	26

Lieferlängen: von 2.5 bis 13.5m andere Längen auf Anfrage
Schutzfolien: Folienfrei auf Aussenseite
Profilierung: Aussen: Stahl liniert / WXB & G glatt Innen: Trapez
Standardfarben: Innenn: 25my Polyester 9002
Sonderfarben: Auf Anfrage

