


WARO-Dach-IPN -35-333-1000

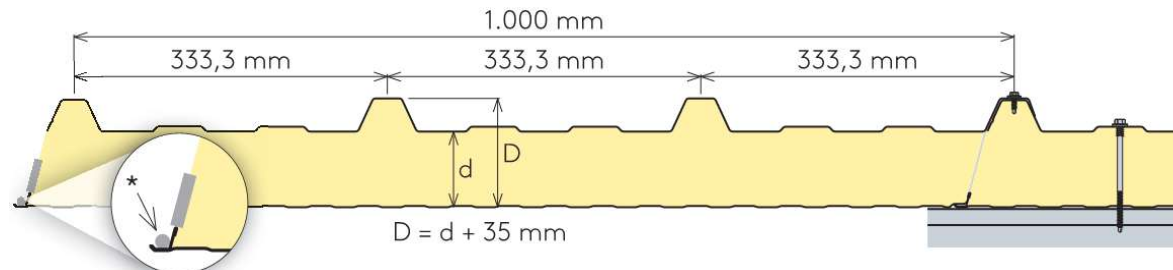

Produktspezifikation:

Aussenschale 25my Polyester – 0,50mm

Innenschale DU 9002 Polyester- 0,40mm

IPN-Schaumkern mit einer Rohdichte von 36 kg/m³ QuadCore-Schaumkern ca. 40 kg/m³

VKF-Brandkennziffer 5.3 /Anwendung RF2 / Bs2d0

Elementdicke	Inkl. Wellenberg	U-Wert nach EN 14509	Gewicht	Rw (dB)
25 mm	60 mm	0,80 W/m ² K	9.34 kg/m ²	24
40 mm	75 mm	0,52 W/m ² K	9.94 kg/m ²	24
60 mm	95 mm	0,33 W/m ² K	10.74 kg/m ²	24
80 mm	115 mm	0,25 W/m ² K	11.54 kg/m ²	24
100 mm	135 mm	0,21 W/m ² K	12.51 kg/m ²	25
120 mm	155 mm	0,17 W/m ² K	13.14 kg/m ²	25
160 mm	195 mm	0.13 W/m ² K	14.74 kg/m ²	26
100 mm	135 mm	0,187 W/m ² K		25
120 mm	155 mm	0,156 W/m ² K		25
160 mm	195 mm	0.119 W/m ² K		26

Lieferlängen: von 2.5 bis 13.5m andere Längen auf Anfrage

Traufrückschnitte: von 80-300 mm möglich

Stapelung: A-Seitenverpackung auf Anfrage

Schutzfolien: Aussen: Standard Innen; Folienfrei

Profilierung: Aussen: Trapez, Innen: L

Standardfarben: 1015 / 3000 / 3009 / 7016 / 7035 / 8004 / 8014/ 9002 / 9006 / 9007

