


WARO-Premiumfassade PIR-VB-1000

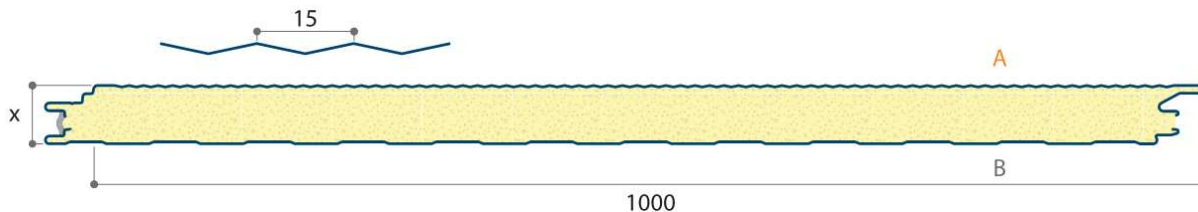

Produktspezifikation:

Aussenschale 25my Polyester – 0,63mm

Innenschale DU 9002 Polyester- 0,40mm

IPN-Schaumkern mit einer Rohdichte von 37kg/m³

VKF-Brandkennziffer 5.3 /Anwendung RF2 / Bs2d0

Elementdicke	U-Wert nach EN 14509	Gewicht	Rw (dB)
60 mm	0,37 W/m ² K	10.06 kg/m ²	24
80 mm	0,28 W/m ² K	10.82 kg/m ²	24
100 mm	0,22 W/m ² K	11.58 kg/m ²	25
120 mm	0,19 W/m ² K	12.34 kg/m ²	25
150 mm	0,15 W/m ² K	13.48 kg/m ²	26

Lieferlängen: von 2.5 bis 13.5m andere Längen auf Anfrage

Schutzfolien: Folienfrei auf Innenseite

Profilierung: Aussen: L / M / Innen: L

Standardfarben: 9002 / 9006 / 9007 / 7016

Sonderfarben: Auf Anfrage

Lastverteilerplatte immer gesondert bestellen!

