


WARO-Premiumwand-PIR-SB-1150

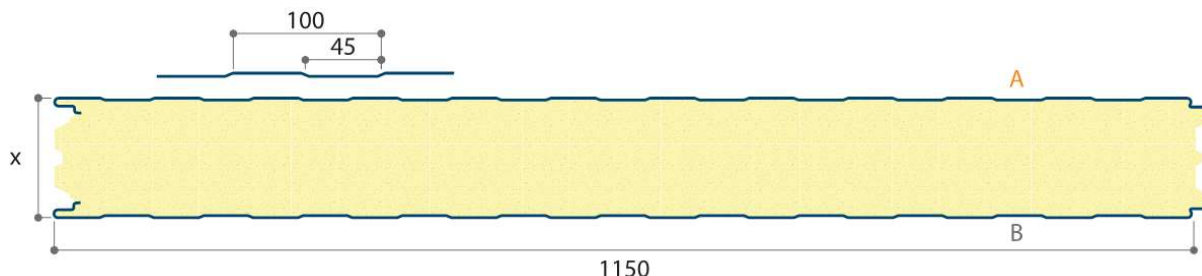

Produktspezifikation:

Aussenschale 25my Polyester – 0,63mm

Innenschale DU 9002 Polyester- 0,40mm

PIR-Schaumkern mit einer Rohdichte von 36 kg/m³

VKF-Brandkennziffer 5.3 /Anwendung RF2 / Bs2d0

Elementdicke	U-Wert nach EN 14509	Gewicht	Rw (dB)
40 mm	0,44 W/m ² K	10.78 kg/m ²	24
60 mm	0,37 W/m ² K	11.70 kg/m ²	24
80 mm	0,28 W/m ² K	12.14 kg/m ²	24
100 mm	0,22 W/m ² K	12.93 kg/m ²	24
120 mm	0,19 W/m ² K	13.74 kg/m ²	25
150 mm	0,15 W/m ² K	14.94 kg/m ²	25
170 mm	0,13 W/m ² K	15.74 kg/m ²	26
200 mm	0,11 W/m ² K	16.94 kg/m ²	26
220 mm	0,10 W/m ² K	17.74 kg/m ²	26

Lieferlängen: von 2.5 bis 13.5m andere Längen auf Anfrage

Schutzfolien: Folienfrei auf Innenseite auf Anfrage

Profilierung: Aussen: L / M Innen: L

Standardfarben: 9002 / 9006 / 9007 / 7016

Sonderfarben: Auf Anfrage

