


WARO-Miwo-Fassade-VB-1000

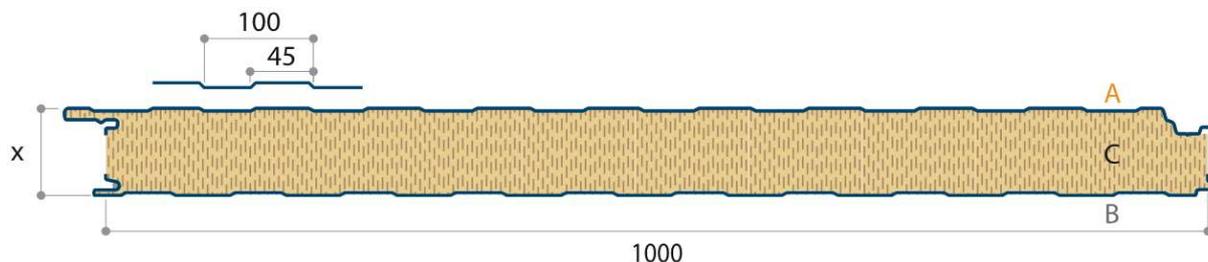

Produktspezifikation:

Aussenschale 25my Polyester – 0,60mm

Innenschale DU 9002 Polyester- 0,50mm

Mineralwoll-Dämmkern mit einer Rohdichte von ca. 100kg/m³

VKF-Klassifizierung A1s2d0 /Anwendung RF 1

Elementdicke	U-Wert nach EN 14509	Gewicht	R _w (dB)
50 mm	0,93W/m ² K	10.60 kg/m ²	32
60 mm	0,77W/m ² K	13.60 kg/m ²	32
80 mm	0,56W/m ² K	15.60 kg/m ²	32
100 mm	0,45 W/m ² K	17.60 kg/m ²	32
120 mm	0,37W/m ² K	19.60 kg/m ²	32
140 mm	0,32 W/m ² K	21.60 kg/m ²	32
160 mm	0,28 W/m ² K	23.60 kg/m ²	32
180 mm	0,25 W/m ² K	25.60 kg/m ²	32
200 mm	0,22 W/m ² K	27.60 kg/m ²	33

Lieferlängen: von 2.5 bis 14m andere Längen auf Anfrage

Schutzfolien: Folienfrei auf Innenseite auf Anfrage

Profilierung: Aussen: L / M Innen: L

Standardfarben: 1015 / 5008 / 6005 / 6009 / 6011 / 7012 / 7016 / 7022/ 7035
 8012 / 8019 / 9002 / 9005 / 9006 / 9007 / 9010

