


## WARO-Sinus-D 18-76-1064

Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )
0,50	4,62
0,63	5,81
0,75	6,92
0,88	8,12
1,00	9,22
1,25	11,53



### Produktspezifikation:

*Material: Stahlblech 0,63mm, 0.75mm Standard*

*Zinkauflage: Z 275, Stahlgüte: GD 320*

*Beschichtung: 25my Polyester Standard*

*Korrosionsschutzklasse: RC3, Kategorie UV: RUV2*

**Lieferlängen:** von 2.5 bis 13.5m andere Längen auf Anfrage

**Stapelung:** A-Seiten oben

**Schutzfolien:** Aussen: auf Anfrage

**Profilierung:** Sinus

**Standardfarben:** 7016 / 8012 / 8014 / 9002 / 9006


**Sonderfarben:** 9010 / 9007 / 8011 / 8004 / 7035 / 7032 / 7016 / 6011 / 6005

*Andere Beschichtungssysteme auf Anfrage.*



## WARO-Sinus-D 27-111-1000

Nenndicke (mm)	Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )
0,50	4,91
0,63	6,18
0,75	7,36
0,88	8,64
1,00	9,81
1,25	12,27

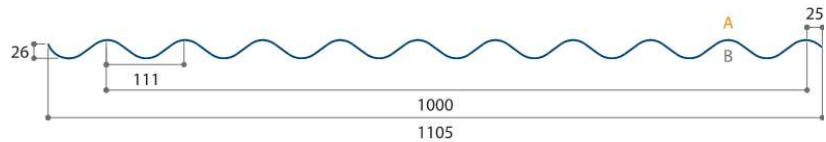

### Produktspezifikation:

Material: Stahlblech 0,63mm, 0.75mm Standard

Zinkauflage: Z 275, Stahlgüte: GD 320

Beschichtung: 25my Polyester Standard

Korrosionsschutzklasse: RC3, Kategorie UV: RUV2

**Lieferlängen:** von 2.5 bis 13.5m andere Längen auf Anfrage

**Stapelung:** A-Seiten oben

**Schutzfolien:** Aussen: auf Anfrage

**Profilierung:** Sinus

**Standardfarben:** 7016 / 8012 / 8014 / 9002 / 9006


**Sonderfarben:** 9010 / 9007 / 8011 / 8004 / 7035 / 7032 / 7016 / 6011 / 6005

Andere Beschichtungssysteme auf Anfrage.



## WARO-Trapez-D 45-333-1000

Neundicke (mm)	Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )
0,50	4,91
0,63	6,18
0,75	7,36
0,88	8,64
1,00	9,81
1,25	12,27

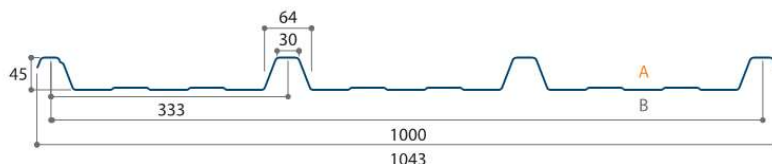

### Produktspezifikation:

Material: Stahlblech 0,63mm, 0.75mm Standard

Zinkauflage: Z 275, Stahlgüte: GD 320

Beschichtung: 25my Polyester Standard

Korrosionsschutzklasse: RC3, Kategorie UV: RUV2

**Lieferlängen:** von 2.5 bis 13.5m andere Längen auf Anfrage

**Stapelung:** A-Seiten oben

**Schutzfolien:** Aussen: auf Anfrage

**Profilierung:** Sinus

**Standardfarben:** 7016 / 8012 / 8014 / 9002 / 9006


**Sonderfarben:** 9010 / 9007 / 8011 / 8004 / 7035 / 7032 / 7016 / 6011 / 6005

Andere Beschichtungssysteme auf Anfrage.



## WARO-Trapez-D 45-333-1000 Stützfuss

Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )
0,75	7,48

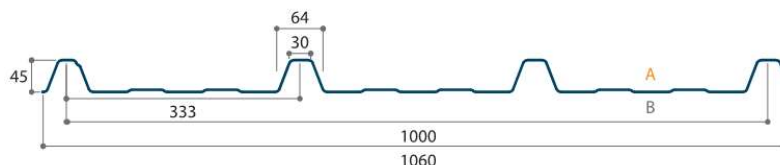

Mit Stützfuss

### Produktspezifikation:

Material: Stahlblech 0.75mm Standard

Zinkauflage: Z 275, Stahlgüte: GD 320

Beschichtung: 25my Polyester Standard

Korrosionsschutzklasse: RC3, Kategorie UV: RUV2

**Lieferlängen:** von 2.5 bis 13.5m andere Längen auf Anfrage

**Stapelung:** A-Seiten oben

**Schutzfolien:** Aussen: auf Anfrage

**Profilierung:** Sinus

**Standardfarben:** 7016 / 8012 / 8014 / 9002 / 9006

**Sonderfarben:** 9010 / 9007 / 8011 / 8004 / 7035 / 7032 / 7016 / 6011 / 6005

Andere Beschichtungssysteme auf Anfrage.



## WARO-Trapez-D 56-515-945 Stützfuss

Neundicke (mm)	Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )
0,50	5,19
0,63	6,54
0,75	7,79
0,88	9,14
1,00	10,38
1,25	12,98



### Produktspezifikation:

Material: Stahlblech 0.63mm, 0.75mm Standard

Zinkauflage: Z 275, Stahlgüte: GD 320

Beschichtung: 25my Polyester Standard

Korrosionsschutzklasse: RC3, Kategorie UV: RUV2

**Lieferlängen:** von 2.5 bis 13.5m andere Längen auf Anfrage

**Stapelung:** A-Seiten oben

**Schutzfolien:** Aussen: auf Anfrage

**Profilierung:** Sinus

**Standardfarben:** 7016 / 8012 / 8014 / 9002 / 9006

**Sonderfarben:** 9010 / 9007 / 8011 / 8004 / 7035 / 7032 / 7016 / 6011 / 6005

Andere Beschichtungssysteme auf Anfrage.

