


WARO-Tragblech 85-280-1120 & AK

Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,75	7,89
0,88	9,25
1,00	10,51
1,13	11,88
1,25	13,14
1,50	15,77

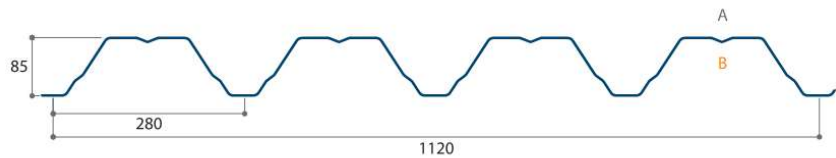

Produktspezifikation:

Material: Stahlblech 0.75mm bis 1.50mm

Zinkauflage: Z 275, Stahlgüte: GD 320

Beschichtung: DU 912 & 25my Polyester 9002

Korrosionsschutzklasse: RC2, RC3

AK = Akustiksteglochung

Lieferlängen: von 2.5 bis 13.5m andere Längen auf Anfrage

Stapelung: A-Seitenverpackung

Schutzfolien: Innen: auf Anfrage

Profilierung: Trapez


Standardfarben: DU912 / 9002

Andere Beschichtungssysteme auf Anfrage.



WARO-Tragblech 89-305-915 & AK

Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,75	8,04
0,88	9,44
1,00	10,72
1,13	12,12
1,25	13,41
1,50	16,09

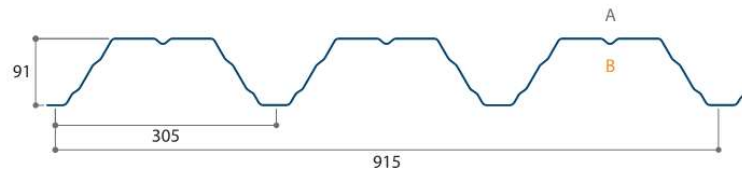

Produktspezifikation:

Material: Stahlblech 0.75mm bis 1.00mm

Zinkauflage: Z 275, Stahlgüte: GD 320

Beschichtung: DU 912 & 25my Polyester 9002

Korrosionsschutzklasse: RC2, RC3

AK = Akustiksteglochung

Lieferlängen: von 2.5 bis 13.5m andere Längen auf Anfrage

Stapelung: A-Seitenverpackung

Schutzfolien: Innen: auf Anfrage

Profilierung: Trapez


Standardfarben: DU912 / 9002

Andere Beschichtungssysteme auf Anfrage.



WARO-Tragblech 100-305-825 & AK

Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,75	8,92
0,88	10,47
1,00	11,89
1,13	13,44
1,25	14,87
1,50	17,84

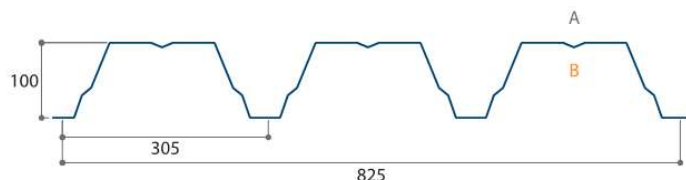

Produktspezifikation:

Material: Stahlblech 0.75mm bis 1.00mm

Zinkauflage: Z 275, Stahlgüte: GD 320

Beschichtung: DU 912 & 25my Polyester 9002

Korrosionsschutzklasse: RC2, RC3

AK = Akustiksteglochung

Lieferlängen: von 2.5 bis 13.5m andere Längen auf Anfrage

Stapelung: A-Seitenverpackung

Schutzfolien: Innen: auf Anfrage

Profilierung: Trapez


Standardfarben: DU912 / 9002

Andere Beschichtungssysteme auf Anfrage.



WARO-Tragblech 106-250-750 & AK

Nenndicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,75	9,81
0,88	11,51
1,00	13,08
1,13	14,78
1,25	16,35
1,50	19,63

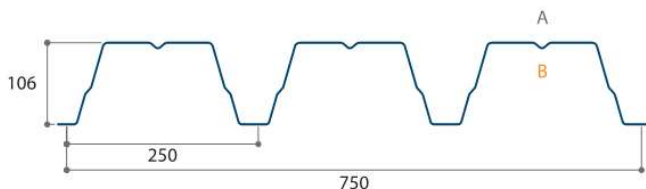

Produktspezifikation:

Material: Stahlblech 0.75mm bis 1.00mm

Zinkauflage: Z 275, Stahlgüte: GD 320

Beschichtung: DU 912 & 25my Polyester 9002

Korrosionsschutzklasse: RC2, RC3

AK = Akustiksteglochung

Lieferlängen: von 2.5 bis 13.5m andere Längen auf Anfrage

Stapelung: A-Seitenverpackung

Schutzfolien: Innen: auf Anfrage

Profilierung: Trapez


Standardfarben: DU912 / 9002

Andere Beschichtungssysteme auf Anfrage.



WARO-Tragblech 137-310-930 & AK

Nenndicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,75	9,50
0,88	11,14
1,00	12,66
1,13	14,31
1,25	15,83
1,50	18,99

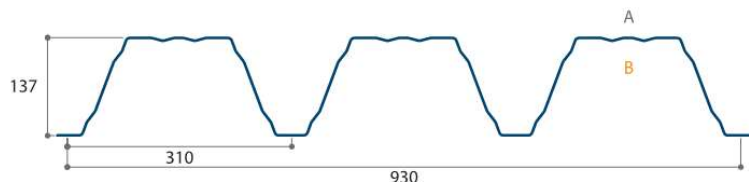

Produktspezifikation:

Material: Stahlblech 0.75mm bis 1.50mm

Zinkauflage: Z 275, Stahlgüte: GD 320

Beschichtung: DU 912 & 25my Polyester 9002

Korrosionsschutzklasse: RC2, RC3

AK = Akustiksteglochung

Lieferlängen: von 2.5 bis 13.5m andere Längen auf Anfrage

Stapelung: A-Seitenverpackung

Schutzfolien: Innen: auf Anfrage

Profilierung: Trapez


Standardfarben: DU912 / 9002

Andere Beschichtungssysteme auf Anfrage.



WARO-Tragblech 153-280-840 & AK

Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,75	10,51
0,88	12,34
1,00	14,02
1,13	15,84
1,25	17,52
1,50	21,03

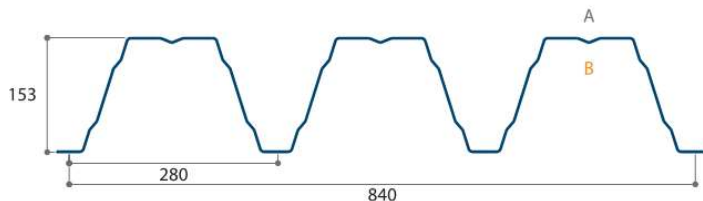

Produktspezifikation:

Material: Stahlblech 0.75mm bis 1.50mm

Zinkauflage: Z 275, Stahlgüte: GD 320

Beschichtung: DU 912 & 25my Polyester 9002

Korrosionsschutzklasse: RC2, RC3

AK = Akustiksteglochung

Lieferlängen: von 2.5 bis 13.5m andere Längen auf Anfrage

Stapelung: A-Seitenverpackung

Schutzfolien: Innen: auf Anfrage

Profilierung: Trapez


Standardfarben: DU912 / 9002

Andere Beschichtungssysteme auf Anfrage.



WARO-Tragblech 158-250-750 & AK

Neendicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,75	11,78
0,88	13,82
1,00	15,70
1,13	17,74
1,25	19,63
1,50	23,55

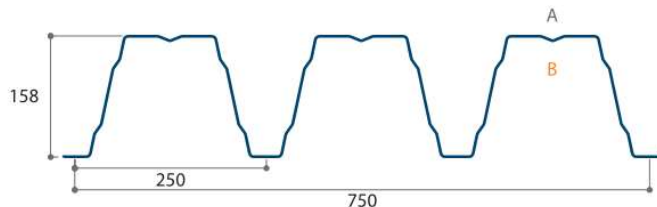

Produktspezifikation:

Material: Stahlblech 0.75mm bis 1.50mm

Zinkauflage: Z 275, Stahlgüte: GD 320

Beschichtung: DU 912 & 25my Polyester 9002

Korrosionsschutzklasse: RC2, RC3

AK = Akustiksteglochung

Lieferlängen: von 2.5 bis 13.5m andere Längen auf Anfrage

Stapelung: A-Seitenverpackung

Schutzfolien: Innen: auf Anfrage

Profilierung: Trapez


Standardfarben: DU912 / 9002

Andere Beschichtungssysteme auf Anfrage.



WARO-Tragblech 200-375-750 & AK

Neundicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,75	11,78
0,88	13,82
1,00	15,70
1,13	17,74
1,25	19,63
1,50	23,55

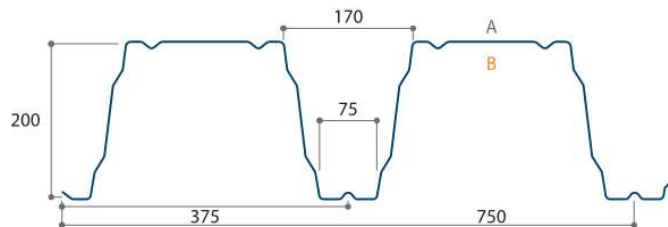

Produktspezifikation:

Material: Stahlblech 0.75mm bis 1.50mm

Zinkauflage: Z 275, Stahlgüte: GD 320

Beschichtung: DU 912 & 25my Polyester 9002

Korrosionsschutzklasse: RC2, RC3

AK = Akustiksteglochung

Lieferlängen: von 2.5 bis 13.5m andere Längen auf Anfrage

Stapelung: A-Seitenverpackung

Schutzfolien: Innen: auf Anfrage

Profilierung: Trapez

Standardfarben: DU912 / 9002

Andere Beschichtungssysteme auf Anfrage.

