


WARO-Wand-Sinus 18-76-1064

Neundicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,50	4,62
0,63	5,81
0,75	6,92
0,88	8,12
1,00	9,22
1,25	11,53



Produktspezifikation:

Material: Stahlblech 0.63mm, 0.75mm Standard

Zinkauflage: Z 275, Stahlgüte: GD 320

Beschichtung: 25my Polyester Standard

Korrosionsschutzklasse: RC3, Kategorie UV: RUV2

Lieferlängen: von 2.5 bis 13.5m andere Längen auf Anfrage

Stapelung: A-Seiten oben

Schutzfolien: Aussen: auf Anfrage

Profilierung: Sinus

Standardfarben: 7016 / 8012 / 8014 / 9002 / 9006


Sonderfarben: 9010 / 9007 / 8011 / 8004 / 7035 / 7032 / 7016 / 6011 / 6005

Andere Beschichtungssysteme auf Anfrage.



WARO-Wand-Sinus 27-111-1000

Nenndicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,50	4,91
0,63	6,18
0,75	7,36
0,88	8,64
1,00	9,81
1,25	12,27



Produktspezifikation:

Material: Stahlblech 0.63mm, 0.75mm Standard

Zinkauflage: Z 275, Stahlgüte: GD 320

Beschichtung: 25my Polyester Standard

Korrosionsschutzklasse: RC3, Kategorie UV: RUV2

Lieferlängen: von 2.5 bis 13.5m andere Längen auf Anfrage

Stapelung: A-Seiten oben

Schutzfolien: Aussen: auf Anfrage

Profilierung: Sinus

Standardfarben: 7016 / 8012 / 8014 / 9002 / 9006


Sonderfarben: 9010 / 9007 / 8011 / 8004 / 7035 / 7032 / 7016 / 6011 / 6005

Andere Beschichtungssysteme auf Anfrage.



WARO-Wand-Sinus 46-150-900

Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,70	7,45
0,75	7,98



Produktspezifikation:

Material: Stahlblech 0.63mm, 0.75mm Standard

Zinkauflage: Z 275, Stahlgüte: GD 320

Beschichtung: 25my Polyester Standard

Korrosionsschutzklasse: RC3, Kategorie UV: RUV2

Lieferlängen: von 2.5 bis 13.5m andere Längen auf Anfrage

Stapelung: A-Seiten oben

Schutzfolien: Aussen: auf Anfrage

Profilierung: Sinus

Standardfarben: 7016 / 8012 / 8014 / 9002 / 9006


Sonderfarben: 9010 / 9007 / 8011 / 8004 / 7035 / 7032 / 7016 / 6011 / 6005

Andere Beschichtungssysteme auf Anfrage.



WARO-Wand-Trapez 19-105-1050

Nenndicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,50	4,67
0,63	5,89
0,75	7,01
0,88	8,22
1,00	9,35
1,25	11,68



Produktspezifikation:

Material: Stahlblech 0.63mm, 0.75mm Standard

Zinkauflage: Z 275, Stahlgüte: GD 320

Beschichtung: 25my Polyester Standard

Korrosionsschutzklasse: RC3, Kategorie UV: RUV2

Lieferlängen: von 2.5 bis 13.5m andere Längen auf Anfrage

Stapelung: A-Seiten oben

Schutzfolien: Aussen: auf Anfrage

Profilierung: Trapez

Standardfarben: 7016 / 8012 / 8014 / 9002 / 9006


Sonderfarben: 9010 / 9007 / 8011 / 8004 / 7035 / 7032 / 7016 / 6011 / 6005

Andere Beschichtungssysteme auf Anfrage.



WARO-Wand-Trapez 30-220-1100

Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,50	4,46
0,63	5,62
0,75	6,69
0,88	7,85
1,00	8,92



Produktspezifikation:

Material: Stahlblech 0.63mm, 0.75mm Standard

Zinkauflage: Z 275, Stahlgüte: GD 320

Beschichtung: 25my Polyester Standard

Korrosionsschutzklasse: RC3, Kategorie UV: RUV2

Lieferlängen: von 2.5 bis 13.5m andere Längen auf Anfrage

Stapelung: A-Seiten oben

Schutzfolien: Aussen: auf Anfrage

Profilierung: Trapez

Standardfarben: 7016 / 8012 / 8014 / 9002 / 9006


Sonderfarben: 9010 / 9007 / 8011 / 8004 / 7035 / 7032 / 7016 / 6011 / 6005

Andere Beschichtungssysteme auf Anfrage.



WARO-Wand-Trapez 35-207-1035

Neundicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,50	4,74
0,63	5,97
0,75	7,11
0,88	8,34
1,00	9,48
1,25	11,85



Produktspezifikation:

Material: Stahlblech 0.63mm, 0.75mm Standard

Zinkauflage: Z 275, Stahlgüte: GD 320

Beschichtung: 25my Polyester Standard

Korrosionsschutzklasse: RC3, Kategorie UV: RUV2

Lieferlängen: von 2.5 bis 13.5m andere Längen auf Anfrage

Stapelung: A-Seiten oben

Schutzfolien: Aussen: auf Anfrage

Profilierung: Trapez

Standardfarben: 7016 / 8012 / 8014 / 9002 / 9006


Sonderfarben: 9010 / 9007 / 8011 / 8004 / 7035 / 7032 / 7016 / 6011 / 6005

Andere Beschichtungssysteme auf Anfrage.



WARO-Wand-Trapez 40-183-915

Nenndicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,50	5,36
0,63	6,76
0,75	8,04
0,88	9,44
1,00	10,72

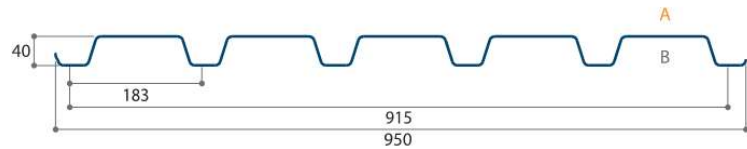

Produktspezifikation:

Material: Stahlblech 0.63mm, 0.75mm Standard

Zinkauflage: Z 275, Stahlgüte: GD 320

Beschichtung: 25my Polyester Standard

Korrosionsschutzklasse: RC3, Kategorie UV: RUV2

Lieferlängen: von 2.5 bis 13.5m andere Längen auf Anfrage

Stapelung: A-Seiten oben

Schutzfolien: Aussen: auf Anfrage

Profilierung: Trapez

Standardfarben: 7016 / 8012 / 8014 / 9002 / 9006


Sonderfarben: 9010 / 9007 / 8011 / 8004 / 7035 / 7032 / 7016 / 6011 / 6005

Andere Beschichtungssysteme auf Anfrage.



WARO-Wand-Trapez 45-150-900

Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,50	5,45
0,63	6,90
0,75	8,30
0,88	9,70
1,00	11,00



Produktspezifikation:

Material: Stahlblech 0.63mm, 0.75mm Standard

Zinkauflage: Z 275, Stahlgüte: GD 320

Beschichtung: 25my Polyester Standard

Korrosionsschutzklasse: RC3, Kategorie UV: RUV2

Lieferlängen: von 2.5 bis 13.5m andere Längen auf Anfrage

Stapelung: A-Seiten oben

Schutzfolien: Aussen: auf Anfrage

Profilierung: Trapez

Standardfarben: 7016 / 8012 / 8014 / 9002 / 9006


Sonderfarben: 9010 / 9007 / 8011 / 8004 / 7035 / 7032 / 7016 / 6011 / 6005

Andere Beschichtungssysteme auf Anfrage.



WARO-Wand-Trapez 50-250-1000

Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,50	4,91
0,63	6,18
0,75	7,36
0,88	8,64
1,00	9,81
1,25	12,27

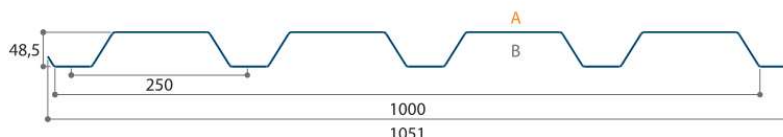

Produktspezifikation:

Material: Stahlblech 0.63mm, 0.75mm Standard

Zinkauflage: Z 275, Stahlgüte: GD 320

Beschichtung: 25my Polyester Standard

Korrosionsschutzklasse: RC3, Kategorie UV: RUV2

Lieferlängen: von 2.5 bis 13.5m andere Längen auf Anfrage

Stapelung: A-Seiten oben

Schutzfolien: Aussen: auf Anfrage

Profilierung: Trapez

Standardfarben: 7016 / 8012 / 8014 / 9002 / 9006

Sonderfarben: 9010 / 9007 / 8011 / 8004 / 7035 / 7032 / 7016 / 6011 / 6005

Andere Beschichtungssysteme auf Anfrage.

