


WARO-Kassetten 90-500 & AK

Neendicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,75	8,83
0,88	10,36
1,00	11,78
1,13	13,31
1,25	14,72
1,50	17,66



Produktspezifikation:

Material: Stahlblech 0.75mm, 0.88mm & 1.00mm Standard

Zinkauflage: Z 275, Stahlgüte: GD 320

Beschichtung: DU 912 & 25my Polyester 9002

Korrosionsschutzklasse: RC2, RC3

AK = Akustiksteglochung

Lieferlängen: von 2.5 bis 10m andere Längen auf Anfrage

Stapelung: geschachtelt

Schutzfolien: Innen: auf Anfrage

Profilierung: Liniert / gesickt


Standardfarben: DU912 / 9002

Andere Beschichtungssysteme auf Anfrage.



WARO-Kassetten 90-600 & AK

Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,75	8,68
0,88	10,19
1,00	11,58
1,13	13,08
1,25	14,47
1,50	17,37

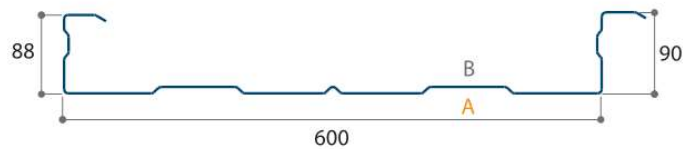

Produktspezifikation:

Material: Stahlblech 0.75mm, 0.88mm & 1.00mm Standard

Zinkauflage: Z 275, Stahlgüte: GD 320

Beschichtung: DU 912 & 25my Polyester 9002

Korrosionsschutzklasse: RC2, RC3

AK = Akustiksteglochung

Lieferlängen: von 2.5 bis 10m andere Längen auf Anfrage

Stapelung: geschachtelt

Schutzfolien: Innen: auf Anfrage

Profilierung: Liniert / gesickt


Standardfarben: DU912 / 9002

Andere Beschichtungssysteme auf Anfrage.



WARO-Kassetten 100-600 & AK

Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,75	8,88
0,88	10,42
1,00	11,84
1,13	13,38
1,25	14,80
1,50	17,76

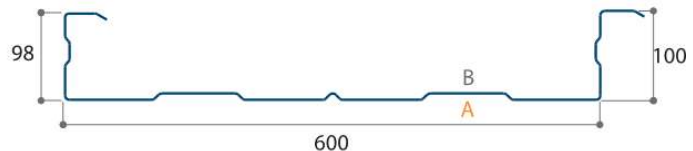

Produktspezifikation:

Material: Stahlblech 0.75mm, 0.88mm & 1.00mm Standard

Zinkauflage: Z 275, Stahlgüte: GD 320

Beschichtung: DU 912 & 25my Polyester 9002

Korrosionsschutzklasse: RC2, RC3

AK = Akustiksteglochung

Lieferlängen: von 2.5 bis 10m andere Längen auf Anfrage

Stapelung: geschachtelt

Schutzfolien: Innen: auf Anfrage

Profilierung: Liniert / gesickt


Standardfarben: DU912 / 9002

Andere Beschichtungssysteme auf Anfrage.



WARO-Kassetten 110-600 & AK

Neendicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,75	9,08
0,88	10,65
1,00	12,10
1,13	13,68
1,25	15,13
1,50	18,15

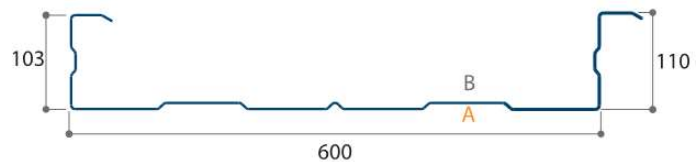

Produktspezifikation:

Material: Stahlblech 0.75mm, 0.88mm & 1.00mm Standard

Zinkauflage: Z 275, Stahlgüte: GD 320

Beschichtung: DU 912 & 25my Polyester 9002

Korrosionsschutzklasse: RC2, RC3

AK = Akustiksteglochung

Lieferlängen: von 2.5 bis 10m andere Längen auf Anfrage

Stapelung: geschachtelt

Schutzfolien: Innen: auf Anfrage

Profilierung: Liniert / gesickt


Standardfarben: DU912 / 9002

Andere Beschichtungssysteme auf Anfrage.



WARO-Kassetten 120-600 & AK

Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,75	9,32
0,88	10,94
1,00	12,43
1,13	14,04
1,25	15,54
1,50	18,64

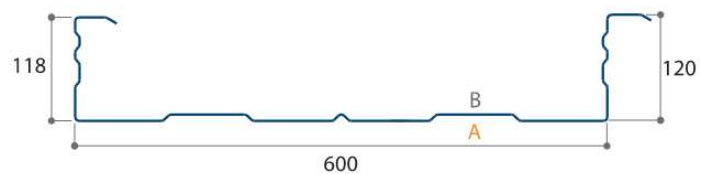

Produktspezifikation:

Material: Stahlblech 0.75mm, 0.88mm & 1.00mm Standard

Zinkauflage: Z 275, Stahlgüte: GD 320

Beschichtung: DU 912 & 25my Polyester 9002

Korrosionsschutzklasse: RC2, RC3

AK = Akustiksteglochung

Lieferlängen: von 2.5 bis 10m andere Längen auf Anfrage

Stapelung: geschachtelt

Schutzfolien: Innen: auf Anfrage

Profilierung: Liniert / gesickt


Standardfarben: DU912 / 9002

Andere Beschichtungssysteme auf Anfrage.



WARO-Kassetten 130-600 & AK

Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,75	9,52
0,88	11,17
1,00	12,69
1,13	14,34
1,25	15,86
1,50	19,04

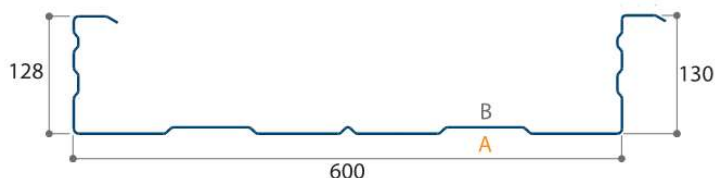

Produktspezifikation:

Material: Stahlblech 0.75mm, 0.88mm & 1.00mm Standard

Zinkauflage: Z 275, Stahlgüte: GD 320

Beschichtung: DU 912 & 25my Polyester 9002

Korrosionsschutzklasse: RC2, RC3

AK = Akustiksteglochung

Lieferlängen: von 2.5 bis 10m andere Längen auf Anfrage

Stapelung: geschachtelt

Schutzfolien: Innen: auf Anfrage

Profilierung: Liniert / gesickt


Standardfarben: DU912 / 9002

Andere Beschichtungssysteme auf Anfrage.



WARO-Kassetten 145-600 & AK

Nenndicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,75	9,81
0,88	11,51
1,00	13,08
1,13	14,78
1,25	16,35
1,50	19,53

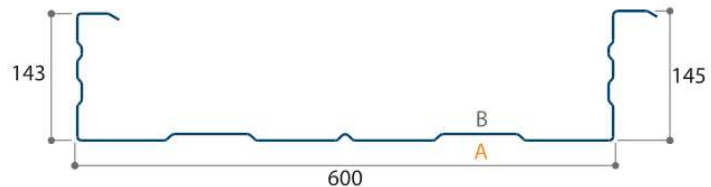

Produktspezifikation:

Material: Stahlblech 0.75mm, 0.88mm & 1.00mm Standard

Zinkauflage: Z 275, Stahlgüte: GD 320

Beschichtung: DU 912 & 25my Polyester 9002

Korrosionsschutzklasse: RC2, RC3

AK = Akustiksteglochung

Lieferlängen: von 2.5 bis 10m andere Längen auf Anfrage

Stapelung: geschachtelt

Schutzfolien: Innen: auf Anfrage

Profilierung: Liniert / gesickt


Standardfarben: DU912 / 9002

Andere Beschichtungssysteme auf Anfrage.



WARO-Kassetten 160-600 & AK

Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,75	10,11
0,88	11,86
1,00	13,48
1,13	15,23
1,25	16,84
1,50	20,21

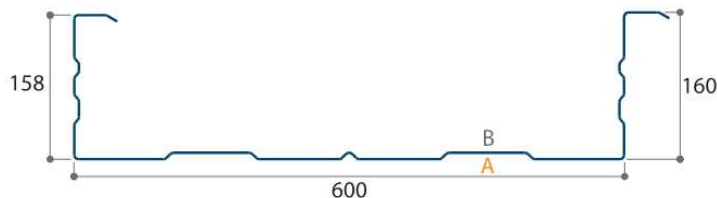

Produktspezifikation:

Material: Stahlblech 0.75mm, 0.88mm & 1.00mm Standard

Zinkauflage: Z 275, Stahlgüte: GD 320

Beschichtung: DU 912 & 25my Polyester 9002

Korrosionsschutzklasse: RC2, RC3

AK = Akkustiksteglochung

Lieferlängen: von 2.5 bis 10m andere Längen auf Anfrage

Stapelung: geschachtelt

Schutzfolien: Innen: auf Anfrage

Profilierung: Liniert / gesickt

Standardfarben: DU912 / 9002

Andere Beschichtungssysteme auf Anfrage.

